

# REGLEMENTATION DE CONCEPTION DES STANDS

## Hauteur des stands

---

- Cloisons des stands : hauteur maximale 2,50m
- Signalétique haute : hauteur maximale autorisée 5,50m, selon plan du Hall

Pour les stands personnalisés (surface nue), nous adresser **impérativement un plan au sol et un plan en élévation côtés** au plus tard le **8 février 2019**. En cas de non respect de la réglementation ou de non-conformité, le démontage du stand sera demandé.

## Ouverture du stand et Façade


---



**Renforcement de l'article 9 des Conditions Générales de Vente :**

Toutes les façades de stand donnant sur une allée devront être ouvertes à 50%. Le non-respect de cette réglementation entrainera le démontage du stand.

### Règles de construction

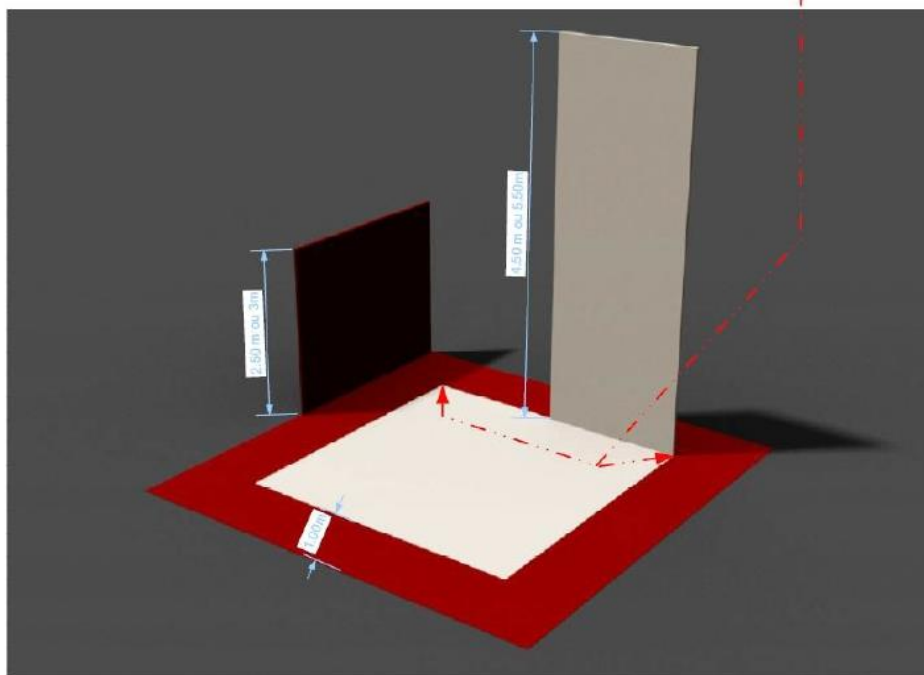

## Élingage

---

L'élingage est autorisé dans le XXL exclusivement sur commande auprès de la société :

RIG'UP : Tél. 02.51.81.02.89 – David Vard : [david.vard@rig-up.fr](mailto:david.vard@rig-up.fr)

Après renvoi de [la demande d'élingue](#) dument complétée à Exponantes

## Détérioration des équipements mis à disposition :

---

Il est formellement interdit d'enduire le sol des stands et de fixer les revêtements par collage ou perçage : seul l'adhésif double face est admis à condition d'être retiré par l'exposant ou son décorateur à la fin de l'exposition. Il est strictement interdit de percer le sol : en cas de non observation de cette prescription, les frais de remise en état du sol seront intégralement à la charge de l'exposant contrevenant. De même, les stands et mobilier mis à disposition feront l'objet d'un contrôle en fin de salon. En cas de détérioration, le matériel endommagé sera facturé.

## Gestion des déchets

---

Les débris ou produits résultant du montage ou de la période d'exploitation ne doivent en aucun cas encombrer les allées de circulation. Se reporter à la fiche « Gestion des déchets »

## Electricité

---

Les installations intérieures du stand devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur. S'il était constaté des défauts dans l'installation, la livraison du courant pourrait être immédiatement supprimée, de même que s'il était constaté toute tentative d'obtenir le courant en dehors du contrat normal. Toute demande de déplacement de disjoncteur en dehors des délais prévus entrainera une facturation supplémentaire de 31,00€ HT.

## Sonorisation des stands

---

Les installations sonores particulières devront être orientées exclusivement vers le stand concerné. En cas de non-respect, Exponantes se réserve le droit de modifier l'installation.

**Classement au feu des matériaux :**

Sont autorisés pour la construction de l'ossature et du cloisonnement des stands, et pour la construction du gros mobilier (caisse, comptoir, rayonnage, bar, écran, séparatif, présentoir,...), tous les matériaux de catégorie M0, M1, M2 ou M3 (ou rendus tels par ignifugation).

STAND	AUTORISE	INTERDIT	OBSERVATIONS
<b>Ossature</b>	- Bois + 18mm - Métal - Plastique M1	- Bois – 18 mm - Carton	L'ossature métallique doit être électriquement reliée à la terre
<b>Panneaux de séparation</b>	- Aggloméré +18mm - Métal - Plastique M1	- Canisse - Chaume	Les panneaux en métal doivent être électriquement reliés à la terre
<b>Décoration murale</b>	- Papier M1 - Tissus M0, M1 ou ignifugé - Moquette M0, M1 ou ignifugé - Autres M0 à M3 ou ignifugé	- Papier tendu ou agrafé - Tissus / moquette non classés tendu ou agrafé	Confirmation donnée par le chargé de sécurité, PV du CSTB à l'appui
<b>Décoration plafond</b>	- Bois + 18 mm - Vélums M1 ou M0 ajourés	- Canisse - Chaume - Autres	Confirmation donnée par le chargé de sécurité, PV du CSTB à l'appui
<b>Electricité</b>	- Conforme à la norme C15-100	- Non conforme	Voir avec le chargé de sécurité ou l'électricien du salon
<b>Gaz</b>	- Bouteille <= 13kg raccordée	- Bouteille > 13kg raccordée - Bouteille non raccordée	

**NOMENCLATURE**

CLASSEMENT M	EUROCLASSES	EUROCLASSES SOLS
M0	s1 d0	s1
M1	s3 d1	
M2	s3 d1	
M3	s3 d1	s2
M4	d2	s2

I = IGNIFUGE

T = TENDU

A= AGRAFE

C.S.T.B. = CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

**Pour toutes vos questions, merci de contacter notre service technique.**